
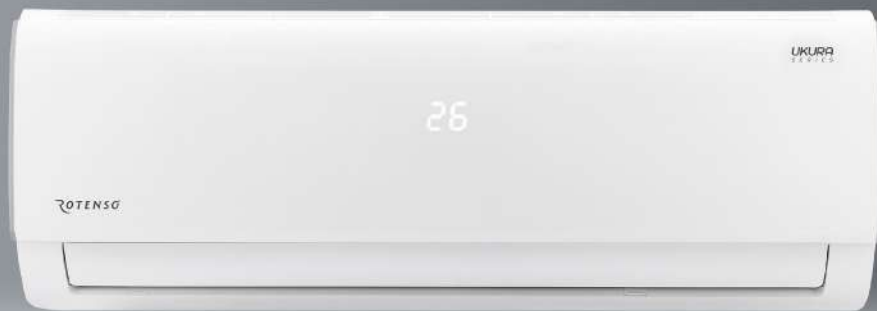


# Klimatizácia v miestnosti

Ukura U35X <sup>[R15]</sup>

S-LINE

HP-LINE

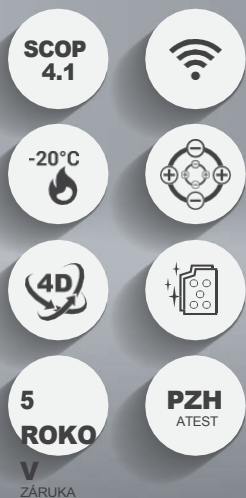

## Funkcie



Digitálny DC menič SKY<sup>R</sup>



Automatické čistenie iAIR (1)



Super ionizátor iAIR



Filter Cold Nano iAIR



Antimikrobiálny filter HEPA iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Super tichý režim eMOTO (1)



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Široký vstupný uhol eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača (2)



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť na slepé nastavenie



1W pohotovostný režim (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorózne lamely



Tichý režim



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku

# Technické špecifikácie

Model				Ukura 3,5 kW
Výkon	Chladenie	Nom. (min. - max.)	W	3517 (1114-3927)
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1320 (83-1600)
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	5,7 (0,4-7)
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3810 (1084-4162)
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1190 (167-1400)
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	5,2 (0,7-6,1)
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch
Chladiace zariadenie			kW	3,5
SEER			WW	6,5
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	188
Tepelná záťaž (T <sub>biv</sub> -7°C)			kW	2,8
SCOP			WW	4,1
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	958
Odvlhčovanie			l/h	1,2
Maximálna spotreba energie			W	2150
Maximálny prevádzkový prúd			A	9,3
Vnútorná jednotka				U35Xi R15
Kód výrobku EAN				5905567606335
Rýchlosť ventilátora	W / M / N / C		rpm	1130 / 950 / 750 / 590
Prúdenie vzduchu	W / M / N / C		m <sup>3</sup> /h	530 / 480 / 430 / 310
Hladina akustického tlaku	W / M / N / C		dB(A)	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5
Hladina akustického výkonu			dB(A)	54
Spotreba energie			W	35
Prevádzkový prúd			A	0,2
Čisté rozmery	××S GW		mm	××805 194 285
Hrubé rozmery	××S GW		mm	××870 270 365
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	7,6 / 9,8
Odvod kondenzátu			mm	16
Vonkajšia jednotka				U35Xo R15
Kód výrobku EAN				5905567606342
Rýchlosť ventilátora	W / M / N		rpm	780 / 700 / 600
Maximálny prietok vzduchu			m <sup>3</sup> /h	1750
Hladina akustického tlaku			dB(A)	55
Hladina akustického výkonu			dB(A)	64
Čisté rozmery	××S GW		mm	××720 270 495
Hrubé rozmery	××S GW		mm	××835 300 540
Vzdialenosť medzi prípojkami	×SG		(mm)	×452 255
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	23,2 / 25,0
Chladiivo	Typ			R32
	GWP			675
	Množstvo (do 5mb)		kg	0,52
			TCCO2eq	0,35
Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12	
Pripojenie potrubia	Kvapalina / plyn		mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25
Maximálny rozdiel hladín			m	10
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zabezpečenie			A	C10
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm <sup>2</sup>	×3 1,5
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm <sup>2</sup>	×5 1,5
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm <sup>2</sup>	×4 1,5
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	17-32 / 0-30
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15-50 / -20-30
Kompatibilita so systémami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				●
1:X MULTI N-Line				
1:X MULTI HP-Line				●